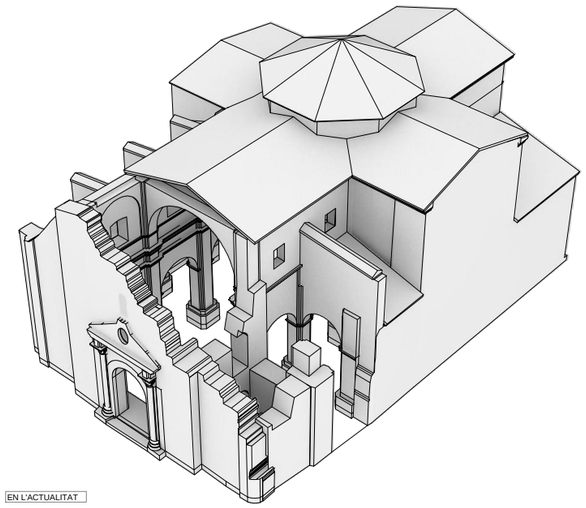

EN L'ACTUALITAT

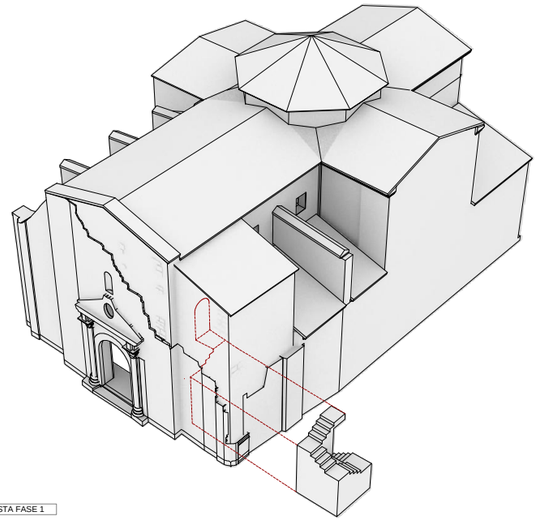

PROPOSTA FASE 1

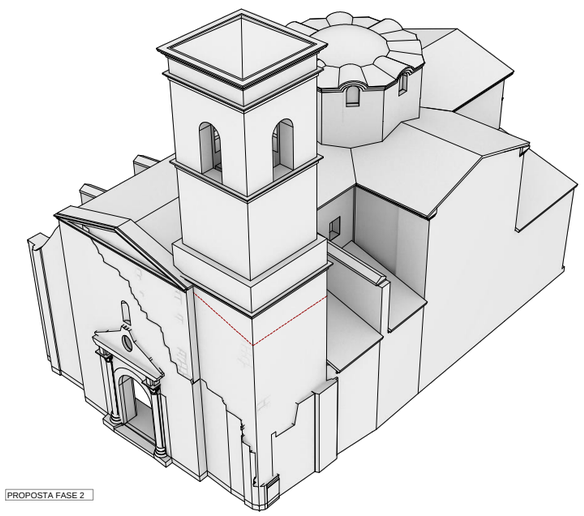

PROPOSTA FASE 2

Es proposen dues fases, que s'ajusten el màxim possible als plantejaments econòmics del plec, de manera que, amb preus d'obres que hem realitzat recentment, només se sobrepassa en un 8% la fase 1 i en un 3% la fase 2.

FASE 1: Cobriment i tancament del volum del temple, fent-lo apte per al seu ús.

Es reforça la base que encara queda de la torre massissant el seu interior segons el volum de l'arrencada de l'escala fins al nivell del cor.

S'eleven els murs de la torre fins a la cota de la cornisa de la nau central i es tapa amb una coberta provisional que es desmuntarà en la fase següent.

Es reconstrueixen les voltes enderrocades del cor, de la nau principal i de la capella lateral del costat de la torre, mitjançant voltes de maó de pla de dos fulls.

Es recuperen les cobertes enderrocades seguint el mateix sistema de pilars de maó sobre els arcs, corretges de fusta i solera de ceràmica sobre els quals es col·loca teula àrab.

El nivell del cor es construeix mitjançant peces ceràmiques de gran format sobre envanets recolzats en la volta reconstruïda. Es disposen paviments ceràmics i s'enguixen parets i sostres.

Amb els mínims repassos i pintures de l'interior així com la recuperació de la instal·lació elèctrica afectada per l'ensorrament, el temple queda disposat per al seu ús.

FASE 2: Reconstrucció del campanar, cúpula del creuer i decoracions de la façana.

Després de desmuntar la coberta provisional de la base de la torre, es reconstrueix tota la seva alçada utilitzant formigons de calç i reintegrant tots aquells carreus que puguin recuperar-se de la torre original. En el seu interior l'escala, construïda amb el mateix material (formigó de calç i acer inoxidable corrugat) va travant i lligant entre si els murs del campanar.

La coberta del campanar de forma piramidal es construeix també amb el mateix formigó, igual que totes les cornises i impostes que es diferenciaran amb el seu color en massa a les zones on no es reintegrin carreus originals.

Es recupera constructivament la cúpula semiesfèrica del creuer amb les particulars finestres per sobre del tambor i la cornisa que va dibuixant les llindes. Tot això és ben identificable gràcies a les fotografies existents d'abans del seu enderrocament. La cúpula i la torre es cobreixen amb peces ceràmiques tipus gres mat.

Es recupera també la coberta de teula corba en l'ala del creuer que té xapa metàl·lica, s'arrebossen els paraments exteriors de maó i es recuperen les decoracions principals de la façana principal.

A l'interior es restauraren les cornises, pintures i la il·luminació que han estat afectades.

Quedaria pendent de resoldre el problema de les humitats en la base de l'edifici.

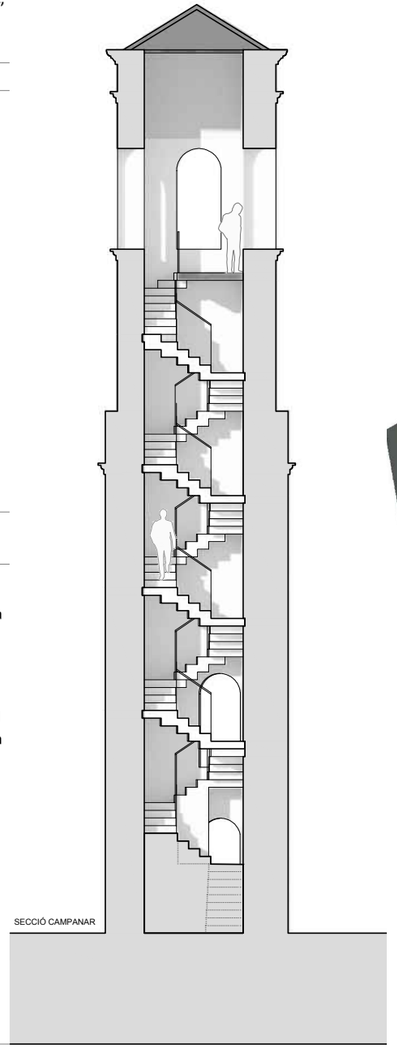

SECCIÓ CAMPANAR

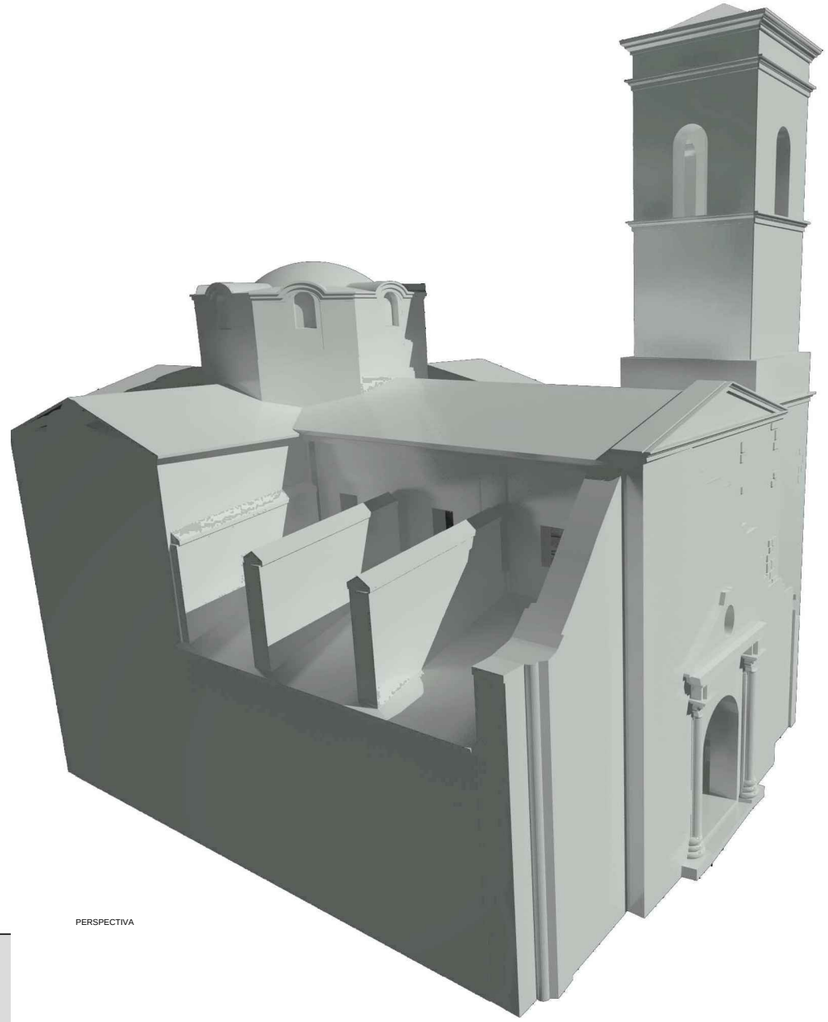

PERSPECTIVA

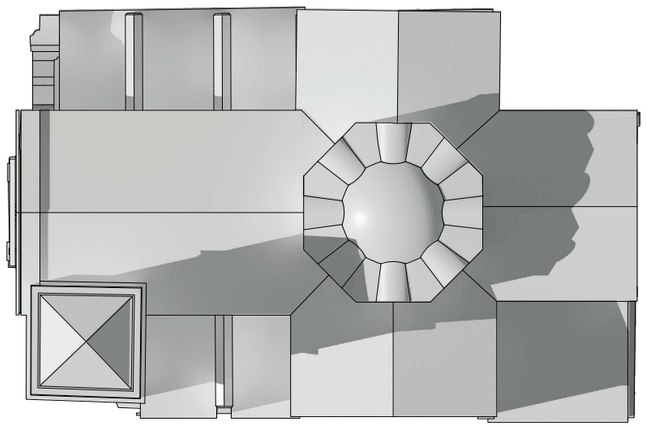

COBERTES

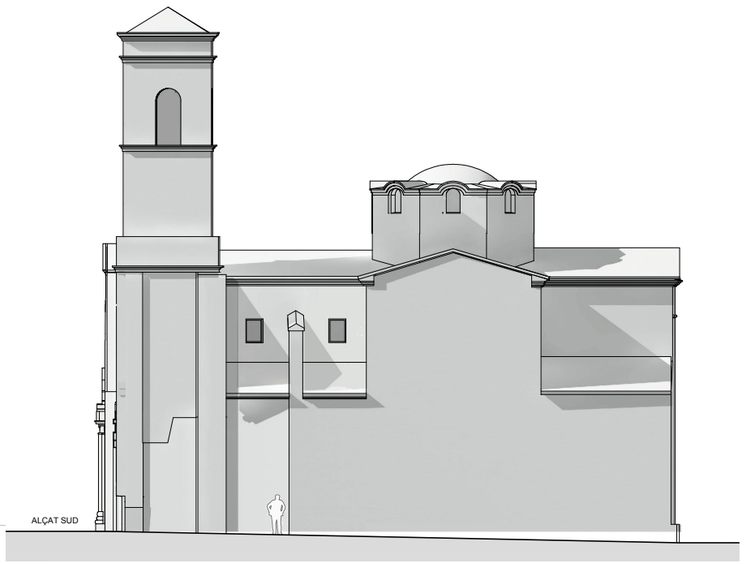

ALÇAT SUD

ALÇAT OEST

CONCURS D'IDEES PER AL COBRIMENT I NOU CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA DE ROSSELLÓ

"tornant a ser"